


Etkin Verimlilik

Oldukça verimli ve uygun bütçe: ECOSYS P3145dn daha küçük takım ve iş gruplarına hitap eden kompakt bir yazıcıdır. Gelişmiş verimlilik ve hız: 45 sayfaya varan baskı hızına ve sadece 5.3 sn.'lik ilk baskı süresine sahiptir. Mobil baskı ve kağıt kullanımı baskı almayı çok daha esnek hale getirecek. İşletim maliyeti ve çevreye olan etkiye ek olarak enerji tüketimi, uzun ömürlü parçalar sayesinde oldukça düşük bırakılıyor.



ECOSYS P3145dn

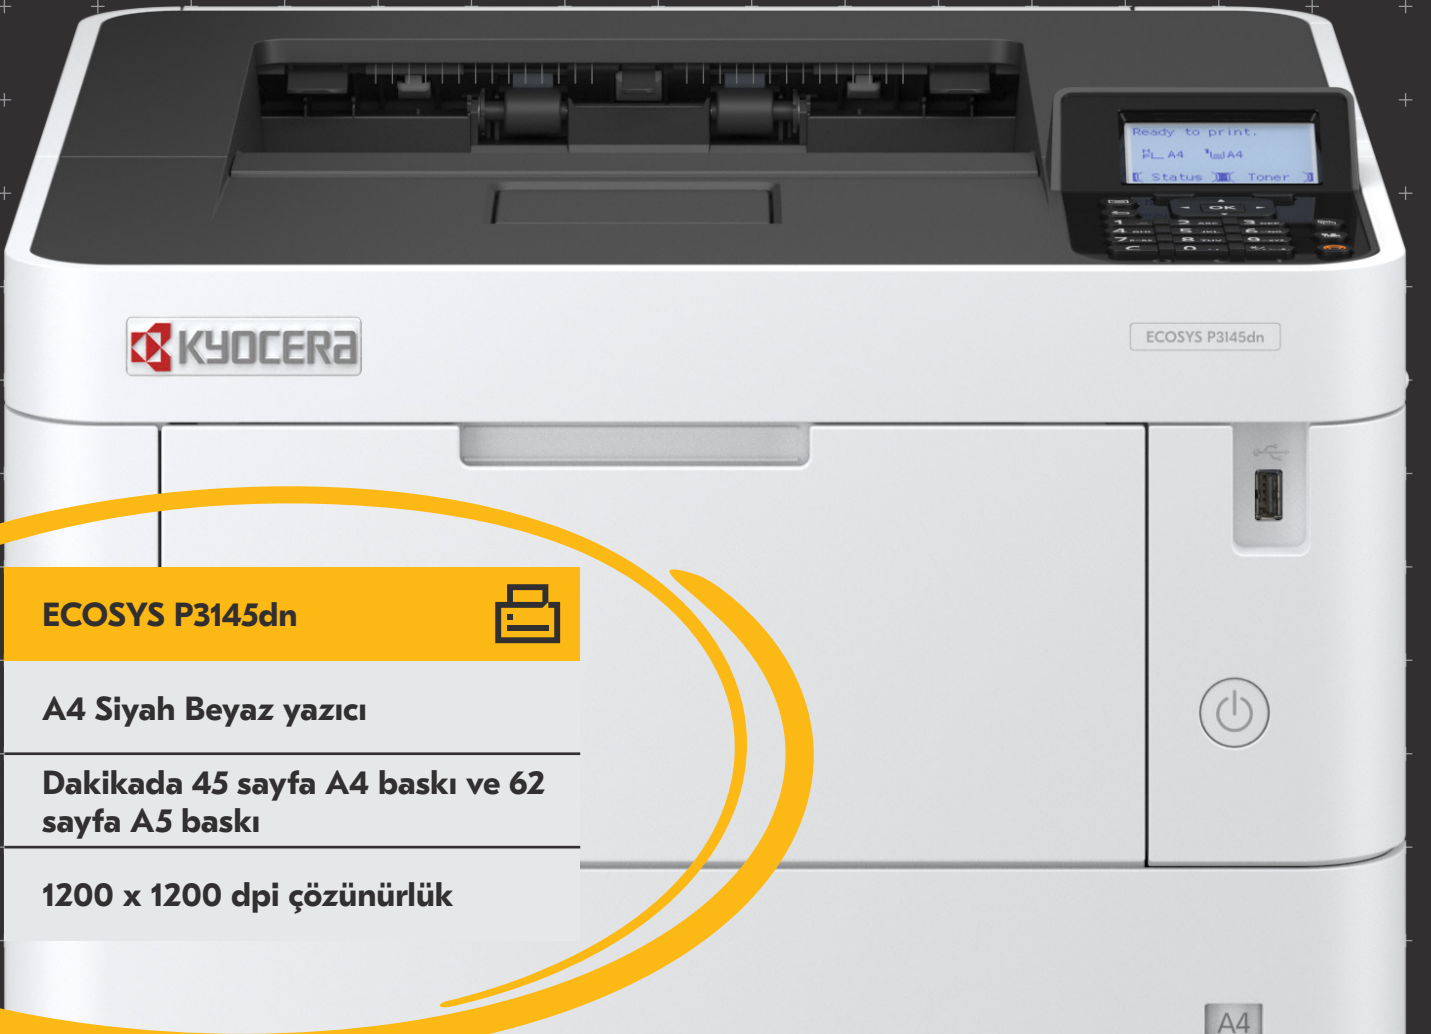

A4 Siyah Beyaz yazıcı

Dakikada 45 sayfa A4 baskı ve 62 sayfa A5 baskı

1200 x 1200 dpi çözünürlük

Özellikler

GENEL

KYOCERA ECOSYS Lazer Siyah Beyaz Yazıcı
Kontrol paneli: Alfamerik tuş takımı ile 5 satır arkadan aydınlatmalı LCD/LED
Hız: Dakikada 45 sayfaya kadar A4 baskı
Dubleks baskı hızı: dakikada 22.5 sayfaya kadar A4 baskı
Çözünürlük: 1,200 x 1,200 dpi
Isınma süresi: Yaklaşık 16 saniye veya daha az.
İlk baskı çıkış süresi: Yaklaşık 5.3 sn. veya daha az
İşlemci: ARM Cortex-A9 Dual core 1.2GHz
(+ ARM Cortex-M3 100MHz)
Genel hafıza: Standart 512 MB RAM, maks. 2560 MB RAM
Standart arabirim: USB 2.0 (Hi-Speed), 2 USB Host Arabirim, Gigabit Ethernet (10/100/1000BaseT), Opsiyonel dahili print server veya SSD hard disk için slot, SD/SDHC-Card için slot
Entegre iş takibi: 100 departman kodu
Boyut (G x D x Y): 380 mm x 410 mm x 285 mm, kavisler ile 396 mm x 410 mm x 308 mm
Ağırlık: Ana ünite: Yaklaşık 14.1 kg
Yaklaşık 14.6 kg (başlangıç toneriyle birlikte)
Güç kaynağı: AC 220 V ~ 240 V, 50/60 Hz
Güç tüketimi:
Baskı modu: 594 Wh
Bekleme modu: 10 Wh
Uyku modu: 0.5 Wh
Ses seviyesi (Ses basınç seviyesi ISO 7779 1 metre uzaklıktan ölçüm)
Hazır mod: Ölçülemeyecek kadar düşük*
Baskı: 53.7 dB(A) LpA Sessiz mod: 50.0 dB(A) LpA
Uyku modu: Ölçülemeyecek kadar düşük
Güvenlik standartları: TÜV/GS, CE; Bu ürün ISO 9001 Kalite Standardı ve ISO 14001 Çevre Yönetim Standardına uygun olarak üretilmiştir.
*normal ofis ortamında

KAĞIT KULLANIMI

Tüm kağıt kapasite bilgileri maksimum 0.11 mm kalınlığındaki kağıt baz alınarak verilmiştir. Lütfen normal çevre şartlarında KYOCERA tarafından önerilen kağıtları kullanınız.

Giriş kapasitesi: 100 sayfalık çok amaçlı tepsi; 60–220 g/ m²; A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Özel (70 mm x 140 mm – 216 mm x 356 mm) Banner 915 mm'ye kadar 500 sayfalık universal kağıt kasedi, 60–120 g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal, Özel (140 mm x 210 mm – 216 mm x 356 mm); Opsiyonlarla birlikte maksimum giriş kapasitesi: 2.600 sayfa
Dubleks ünitesi: Standart dubleks ünitesi A4, A5, B5, Letter, Legal, Özel (140 mm x 210 mm – 216 mm x 356 mm), 60–120 g/m² desteklemektedir.
Maksimum çıkış kapasitesi: 250 sayfa yüz aşağıda dolu kağıt sensörüyle

YAZICI ÖZELLİKLERİ

Kontrol dili: PRESCRIBE
Emülasyonlar: PCL6 (PCL5c/PCL-XL), KPDL3 (PostScript 3 uyumlu), XPS Direct Print, PDF Direct Print, TIFF/JPEG Direct Baskı Desteği, Open XPS, Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850 otomatik emülasyon algısı ile birlikte
Uyumlu işletim sistemleri: Tüm güncel Windows işletim sistemleri, Mac OS X 10.9 ve üzeri Unix, Linux ve talep üzerine diğer işletim sistemleri
Yazı tipleri/barkodlar: 93 ölçeklendirilebilir yazı tipi (PCL6/KPDL 3), 8 yazı tipi (Windows), 1 Bitmap yazı tipi, 45 tip barkodlar, 1 tip iki boyutlu barkod (PDF-417)
Özellikler: PDF Direkt Baskı, IPP Baskı, e-mail baskı, WSD baskı, SSL, IPsec, SNMPv3 ile güvenli baskı, şifreli PDF Direkt Baskı
Mobil baskı desteği: KYOCERA Mobile Print iOS ve Android için, AirPrint, Mopria, Google Cloud Print, Direkt Wi-Fi (opsiyonel).

SARF MALZEMELER

Ortalama toner ömrü ISO/IEC 19752'ye göre verilmiştir
Başlangıç toner ömrü 6.000 A4 sayfa.
TK-3160 Toner Kit: 12.500 A4 sayfa siyah microfine toner.

OPSİYONEL AKSAMLAR

PF-3110 Kağıt kasedi (maks. 4 adet): Maks. 500 sayfa, 60-120 g/m²; A4, A5, B5, Letter,

Legal, Özel (92 x 162 mm - 216 x 356 mm)
PF-3100 Yığın kağıt kasedi ve PB-325 Yazıcı tabanı: Maks. 2.000 sayfa, 60–220 g/m², 76 x 148 mm - 216 x 305 mm; (PF-320 ile birleştirilemez)
CB-360W Kabin: Biriktirme kapasiteli ahşap kabin. Yaklaşık 38cm x 41cm x 50 cm (GxDxY)
CB-365W Kabin: Biriktirme kapasiteli ahşap kabin Yaklaşık 38cm x 41cm x 35cm(GxDxY)
Altlık ünitesi: CA-3100
Hafıza artırımı: MD3-1024, MDDR3-2G, DDR3, 1GB/2GB
Depolama cihazları: HD-6 SSD hard disk: Kolay doküman yönetimi için 32 GB SSD hard disk HD-7 SSD hard disk: Kolay doküman yönetimi için 128 GB SSD hard disk

GÜVENLİK

Data security kit (E): Opsiyonel SSD üzerinde saklanan veriyi şifreler, HD-6/7 birlikte kullandığında ücretsiz olarak aktive edilebilir.
UG-33: ThinPrint desteği
USB IC Card Reader + Card Authentication Kit (B): Farklı doğrulama yöntemleri için destek
Opsiyonel arabirim:
IB-50: Gigabit Ethernet: 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT (RJ45).
IB-51: Wireless Lan (802.11b/g/n).
IB-36: Wireless LAN (802.11b/g/n), Wi-Fi Direct ile
IB-32B: Parallel IEEE1284 arabirim kiti.

ECOSYS, Ekoloji, Ekonomi ve Sistem yazıcısını temsil etmektedir. Uzun ömürlü parçalarıyla ECOSYS cihazlar, dayanıklılığı maksimize etmek toplam sahip olma maliyetini minimum düzeye indirmek amacıyla dizayn edilmişlerdir. Kartuşsuz sistemin anlamı, sadece düzenli olarak toner eklemeye ihtiyaç duyacak olmanızdır. Modüler dizayna sahip konseptte, ihtiyaç duyduğunuz özelliklere göre fonksiyonlar artırılabilir. Entegre sistem yazılımı uzun vadeli karşılıklı ağ uyumluluğu sağlar.



KYOCERA Document Solutions İş Ortağınız

MAY2019DSECOSSP3145DN/VER1.0

KYOCERA BilgiTaş Turkey Doküman Çözümleri A.Ş.
Merkez: Altunizade Mah. Prof. Fahrettin Kerim Gökay Cad.
No:45 34662 ÜSKÜDAR İSTANBUL
Tel: (216) 339 00 20 Faks: (216) 339 00 70



kyoceradocumentsolutions.com.tr

Bahsedilen teknik özelliklerin önceden haber verilmeden değiştirilme hakkı saklıdır. Yazım hatalarından dolayı sorumluluk alınmaz. Diğer tüm marka ve ürün isimleri tescilli ticari markalar veya ticari markalarının ilgili sahipleri olabilir ve burada kabul edilmiştir.