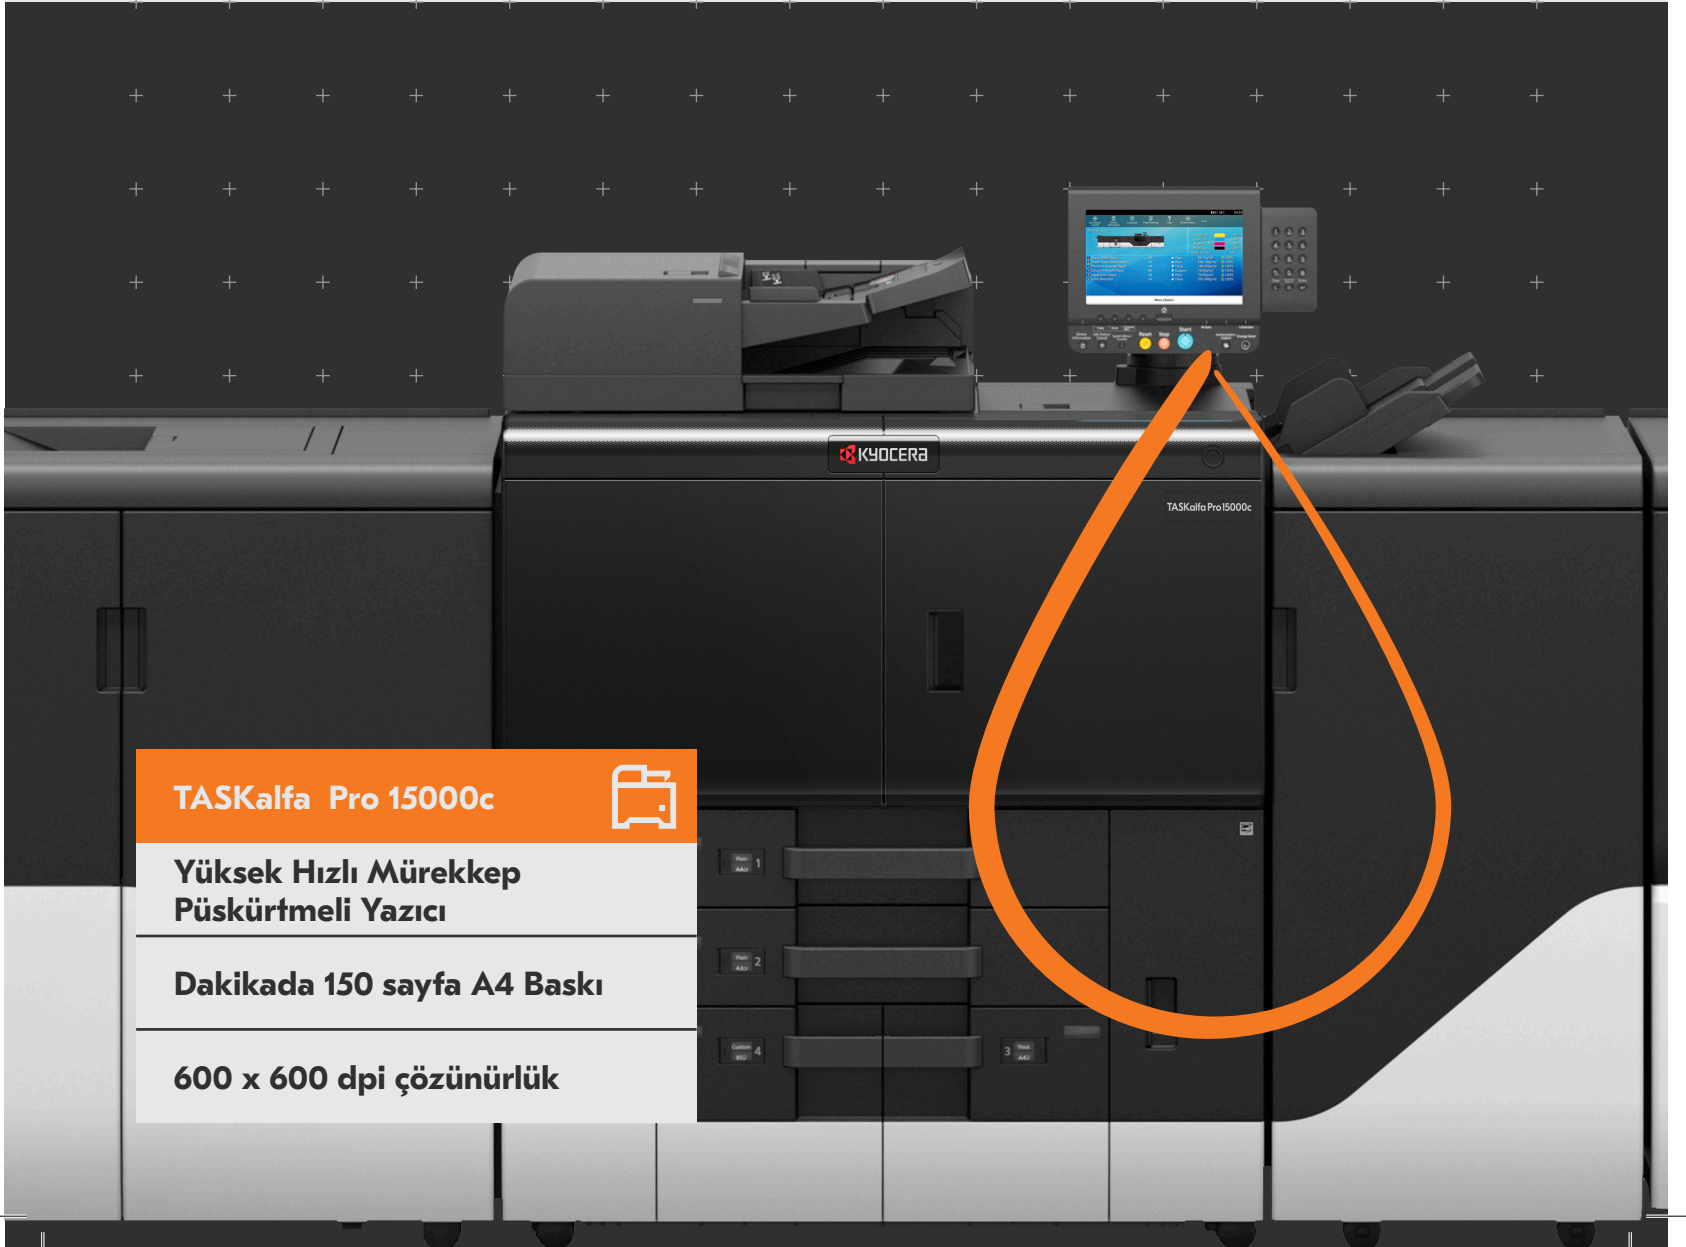


Sağlam, Güvenilir, Yüksek Hacimli

İlk üretim yazıcımız hız, dayanıklılık ve uygun maliyet için tasarlandı. Aylık 1 milyona kadar baskı yapabilir ve bu baskıları değişken veriyle kişiselleştirir. Kolay operasyon ve bakım için üstün kaliteli Kyocera yazıcı kafası ve uzun ömürlü bileşenlerle donatılan bu çok dayanıklı cihaz, tüm yüksek hacimli baskı, tarama ve fotokopi ihtiyaçlarınızı karşılar.

**TASKalfa Pro 15000c****Yüksek Hızlı Mürekkep
Püskürtmeli Yazıcı****Dakikada 150 sayfa A4 Baskı****600 x 600 dpi çözünürlük**

Özellikler

GENEL

KYOCERA Yüksek Hızlı Mürekkep Püskürtmeli Çok Fonksiyonlu

Hız:

Renkli/Siyah Beyaz A4: 150 ppm, Letter: 146 ppm, Legal/B4: 98 ppm, A3: 88 ppm, Ledger: 86 ppm, SRA3: 75 ppm (sadece baskı), 12" x 18": 74 ppm (sadece baskı)

Isınma süresi: 120 sn. veya daha az (Açıkken), (W/DE-9100: 15 dk veya daha az)

İlk baskı süresi:

Kopya: 5.0 sn. veya daha az Siyah Beyaz/Renkli.

Baskı: 5.5 sn. veya daha az Siyah Beyaz/Renkli

Çözünürlük: 600 x 600 dpi; 600 x 1200 dpi

Hafıza/Hard Disk Sürücüsü: 4.5 GB RAM, / 32 GB SSD / 1 TB HDD Standart

Dubleks: A5 ten SRA3 (320x450 mm) e kadar ölçüler için standart istiflemesiz arkalı önü baskı

Standart Çıktı Tepsisi: A5R'den 330 x 480 mm'ye kadar/500 sayfa (A6R: Sağ çıktı tepsisi)

Tipik Güç Tüketimi (TEC): 6.3 kWh/hafıza (120V/220V)

Boyutlar (G x D x Y): 965 mm x 740 mm x 1220 mm.

Ağırlık: 308 kg veya daha az.

Maksimum Aylık Baskı Kapasitesi: Aylık 1.000.000 sayfa.

KAĞIT KULLANIMI

Standart Kağıt Kaynağı: 500 sayfalık 2 kaset, 1.500 sayfalık 2 kaset, 150 sayfalık çok amaçlı tepsi*, Otomatik Seçim/Değişim

Opsiyonel Kağıt Kaynakları: 2.440 sayfalık 2 kaset (PF-9100, Ma ks. 2 adet) , 5 50 sayfalık Çok Ortamlı Kağıt Kasedi (PF-9110)

Kağıt Kapasitesi: Standart: 4.150 sayfa, Maksimum: 14.310 sayfa.

Kağıt Ebadı: Kaset: A5/5.5" x 8.5" - 12" x 18"

Çok amaçlı tepsi: A6/A5 x 8.5" - 13" x 19.2"

Kağıt Ağırlığı: Kasetler/(Çok Amaçlı Tepsi):

Maks. 360 gsm / (Maks. 300 gsm)

Kağıt Ortamları: Düz kağıt / İj düz kağıt / İj mat kağıt / İnce kağıt / kartpostal / tab kağıt / zarf / banner kağıt / İj kağıt

FOTOKOPİ ÖZELLİKLERİ

Maks. orijinal ebadı: A3/Ledger

Sürekli kopyalama: 1— 9.999

Zoom: %25—400 (%'lik adımlarla)

Standart büyütme oranları: 5 Küçültme / 5 Büyütme

Pozlama modu: Otomatik, manuel: 16 adım

Görüntü ayarları: Metin + Foto, Foto, Metin, Harita, Basılmış Doküman

Dijital özellikler: Bir kere tara çoklu kopyala, elektronik harmanlama, 2'si 1'de, 4'ü 1'de, kopya tekrarlama, sayfa numaralandırma, kapak modu, kitapçık modu, kopya duraklatma, üst üste kopya, kenarlık ayarlama, otomatik kaset değişimi, boş sayfa atlama, kimlik kartı kopyalama

TARAYICI ÖZELLİKLERİ

Fonksiyonları: E-mail'e tarama, FTP'ye tarama, SMB 3.0'a tarama, USB Host'a tarama, kutuya tarama, Network TWAIN, WSD tarama (WIA Tarayıcı Network)

Tarama hızı: 220 sayfa/dakika (300 dpi, A4, dubleks), 120 sayfa/dakika (300 dpi, A4, tek yüzü),

Tarama çözünürlüğü: 600 x 600 dpi, 400 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 400 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 100 dpi, renk başına 256 gri tonlama

Maks. tarama ebadı: A3, Ledger, 2.200 mm'ye kadar banner

Orijinal tipi: Metin, foto, metin + foto, ince metin/ince çizgi, OCR için optimize edilmiş

Dosya formatı: TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, Open XPS, Şifreli PDF, Yüksek sıkıştırılmış PDF, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u

Özellikler: Renkli tarama, otomatik renk seçimi, entegre adres defteri, Active Directory desteği, şifreli data gönderim, bir seferde çoklu gönderim (e-mail, faks, SMB/FTP klasörü, baskı), boş sayfa atlama, belirlenmiş renk kaldırma

OPSİYONEL GENİŞ KAĞIT KAPASİTELİ KASET PF-9100

Boyutlar (G x D x Y): 330 x 730 x 1000 mm

Ağırlık : 60 kg. veya az

Güç Tüketimi: 860 W'tan daha az

Kağıt Ebadı: A6/A5 x A4- 330 x 480 mm

Kağıt Kapasitesi: 4.880 sayfa (Kaset başına 2.440 sayfa)

Kağıt Ağırlığı: 56 — 360gsm

OPSİYONEL GENİŞ KAĞIT KAPASİTELİ İSTİFLEYİCİ ST-9100

Boyutlar (G x D x Y): 900 x 730 x 1000 mm

Ağırlık: 120 kg. veya az

Güç Tüketimi: 144 W'dan daha az

Kağıt Ebadı: 330.2 x 487.9 mm (13x19.2)-A6R/ Kartpostal"

Kağıt Kapasitesi: 5.000 sayfa

Kağıt Ağırlığı: 56 — 360gsm

YAZICI ÖZELLİKLERİ

İşlemci: QorIQ T1042 (Quad Core) / 1.2GHz

PDLs/Emülasyonlar: PCL6 (PCL-XL / PCL5c), KPDŁ3 (P53), PDF, OpenXPS, XPS, PPML

Baskı Çözünürlüğü: 600 x 1200 dpi'a kadar.

Fontlar: 136 KPDŁ3, 93 PCL6, 8 Windows Vista, 1 Bitmap.

Uyumlu işletim sistemleri: Windows: XP/Vista/7/8/8.1/10/ Server 2003/Server 2008/Server 2008 R2/ Server 2012/ Server 2012 R2; Novell NetWare 3.x/4.x/5.x/6.x; Mac Sun OS 4.1.x; Solaris 2.x; AIX; HP-UX; (LPR)OS 10.x; AirPrint uyumlu.

Arabirimler: Standart: 10/100/1000Base TX, Hi-Speed USB, 4 USB Host Arabirim

Network Baskı ve Desteklenen Protokoller: TCP/IP, FTP, LPR, NetBEUI, IPv4, IPv6, IPsec, SSL, HTTP, LPD, IPP, RawPort, LLTD, SNMP, DHCP, SMTP, POP3, DNS, SNMPv1/v2, WSD Scan/Print

Sürücüler: KX Driver

OPSİYONEL FIERY KONTROLÖRÜ PRINTING SYSTEM 50

Fiery System Versiyonu: Fiery F5300 Pro

Konfigürasyon: Harici

Hafıza: 16GB (8GB x 2)

İşlemci: Intel I7-6700 (3.4 GHz- turbo ile 4.0 GHz)

HDD: 1 TB SATA

FIERY DAHİLİ OPSİYONLAR

Fiery Spot On, Fiery Hot Folders, Sanal Yazıcılar, Fiery Go, Papercut Uyumluluğu, Kağıt Kataloğu, Fiery İş Akışı Tabanı, Fiery Kalibrasyon

SARF MALZEMELER

Ortalama mürekkep ömrü %5 doluluk oranına göre verilmiştir.

İK-7115C, İK-7115M, İK-7115Y, İK-7115K

Zimba teli: SH-10 BF-9110 için, SH-14 DF-9100 için

GELİŞTİRİCİ OPSİYONEL AKSESUARLAR

PF-9100: Vakum Beslemeli Ek Kağıt Kasedi

PF-9110: Çok Amaçlı Tepsi

DE-9100: Kurutma & Kıvrım Giderici Ünite

ST-9100: Yüksek Kapasiteli İstifleyici

DF-9100: Doküman Sonlandırıcı

BF-9110: Kitapçık Ünitesi

SL-9100: Durum Bildirim Lambası

PH-7C: Delme Ünitesi

AK-9110: Ana Gövde ve Kağıt Kasedi Arasındaki Aktarım Ünitesi

AK-9120: İstifleyici ve Sonlandırıcı Arasındaki Aktarım Ünitesi

AK-9130: 2 Tercihli Kağıt Kasedi Arasındaki Aktarım Ünitesi

AK-9140: PF-9110 için Aktarım Ünitesi

Yüksek adetlerde baskı alırken, dayanıklılık en az hız kadar önemlidir. TASKalfa Pro 15000c, şirketlerin operasyon maliyetlerini ve enerji tüketimlerini azaltırken üretkenliklerini arttırmaları sağlamak için bu iki özelliği birleştirir. Dijital ve farklı sonlandırma seçeneklerini kişiselleştirerek, en güçlü cihazımız üretim baskı ihtiyaçlarınıza dair her şeyi kapsar.



Kyocera Document Solutions İş Ortağınız

EKİM2019DSTASKALFAPRO15000C/VER1.0

KYOCERA Bilgitaş Turkey Doküman Çözümleri A.Ş.

Merkez: Altunizade Mah. Prof. Fahrettin Kerim Gökay Cad.

No:45 34662 ÜSKÜDAR İSTANBUL

Tel: (216) 339 00 20 Faks: (216) 339 00 70



kyoceradocumentsolutions.com.tr

*Bahsedilen teknik özelliklerin önceden haber verilmeden değiştirilme hakkı saklıdır. Yazım hatalarından dolayı sorumluluk alınmaz. Diğer tüm marka ve ürün isimleri tescilli ticari markalar veya ticari markalarının ilgili sahipleri olabilir ve burada kabul edilmiştir.